


## SCHEDA TECNICA COPERCHI

**Materiale:** coperchi in polipropilene


**Funzione:** coperchio a vite utilizzato per chiudere i serbatoi per accumulo e le vasche di depurazione DI CAMILLO SERBATOI. Il coperchio con sfiato è realizzato secondo le attuali norme antinquinamento ed è munito di un gruppo valvola a doppio sfiato che permette lo svuotamento rapido del serbatoio a coperchi chiusi anche con pompa di grossa portata..

### **COPERCHIO CON SFIATO\***

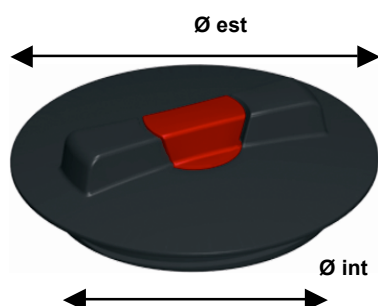

Articolo	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)
CS 255	210	250
CS 355	300	355
CS 455	400	454
TAP 600	630	800

### **COPERCHIO CHIUSO\***

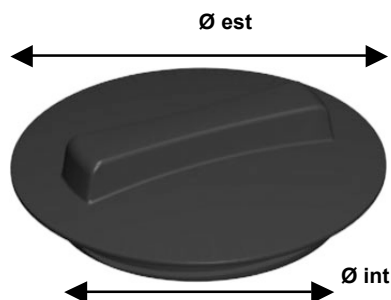

Articolo	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)
CC 140	120	140
CC 255	210	250
CC 355	300	355
CC 455	400	454
TAP 600	630	800

\* I prodotti DI CAMILLO SERBATOI sono muniti di coperchio da listino, con sfiato i serbatoi d'accumulo, chiusi le vasche per la depurazione.